



Bomba Dosificadora Pistón Buzo API 675

Modelo BE2

Presión
hasta
500 bar


Caudal
máximo
503 lt/h

Caudal
mínimo
0.1 lt/h

Su funcionamiento de pistón buzo bajo la norma API 675, garantiza una dosificación continua y precisa 24/7 con un mínimo mantenimiento.

Características

- Apta para alta presión
- Válvulas doble bolilla en AISI 316
- Diseño modular para mas cabezales
- Bajo costo de mantenimiento
- Diseñada para operar en la intemperie
- Alta compatibilidad química
- Cuerpo de aluminio
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC
- Pistón de cerámica
- Caudal ajustable por carrera o variador de frecuencias

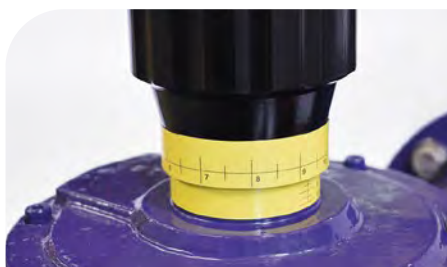

● Regulación Micrométrica



● Sistema de Sellos Alta Performance



● Válvula de Doble Bolilla

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE2 6	50	0,1	2.4	1.6	45	150	10
	100	0.22	5,28	3.2	76	150	10
BE2 12	50	0,55	13.2	6.5	136	100	10
	100	1	24	13	264	100	10
BE2 15	50	0,85	20	10.1	242	100	10
	100	1,6	38	20	484	100	10
BE2 20	50	1,27	30	14.5	348	90	10
	100	2.5	60	29	696	90	10
BE2 25	50	2,3	55,2	25	619	70	10
	100	4,5	108	51	1238	70	10
BE2 30	50	3.5	84	40	968	38	10
	100	7	168	80	1936	38	10
BE2 40	50	5,5	132	58	1392	25	10
	100	10,5	252	116	2784	25	10
BE2 50	50	9.3	223	103	2479	13	10
	100	17.8	427	206	4958	13	10
BE2 60	50	13	312	130	3120	10	10
	100	25	600	261	6264	10	10
BE2 80	50	23	564	251	6024	5	6
	100	46	1104	503	12072	4	6

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
 6L: CABEZAL AISI 316L
 PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE2 6 AP	50	0.05	1.32	1.6	38	500	-
	100	0.12	2.88	3.2	76	500	-
BE2 12 AP	50	0,45	10,8	4,5	108	250	-
	100	0,8	19	13	312	250	-
BE2 15 AP	50	0,7	16	10.1	242	180	-
	100	1,4	33	20	336	160	-

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
 S6: CABEZAL AISI 316