



Bomba Dosificadora Pistón Buzo API 675

Modelo BE5

Presión
hasta
700 bar


Caudal
máximo
4869 lt/h

Caudal
mínimo
4 lt/h

Su funcionamiento de pistón buzo bajo la norma API 675, garantiza una dosificación continua y precisa 24/7 con un mínimo mantenimiento.

Características

- Apta para alta presión.
- Válvulas doble bolilla en AISI 316.
- Diseño modular para mas cabezales.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Diseñada para operar en la intemperie.
- Alta compatibilidad química.
- Cuerpo de acero fundido.
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC.
- Pistón de cerámica.
- Caudal ajustable por carrera o variador de frecuencias.

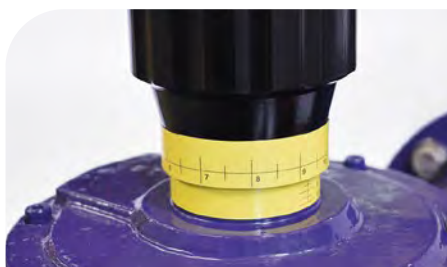

● Regulación Micrométrica



● Sistema de Sellos Alta Performance



● Válvula de Doble Bolilla

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE5 20	56	4	96	47	1128	200	10
	82	6	144	70	1680	200	10
BE5 25	56	7.5	180	85	2040	200	10
	82	11	264	124.5	2988	200	10
BE5 30	56	11.9	285	133	3192	140	10
	82	17	420	194	4656	130	10
BE5 40	56	16	403	191	4584	90	10
	82	24	588	280	6720	90	10
BE5 50	56	31	751	340	8160	60	10
	82	45	1099	498	11952	60	10
BE5 60	56	40	981	430	10320	38	10
	82	60	1440	631	15144	38	10
BE5 80	56	78	1891	829	19896	25	10
	82	115	2769	1215	29160	25	10
BE5 100	56	127	3060	1362	32688	15	10
	82	185	4440	1994	47856	15	10
BE5 120	56	176	4224	1920	46080	10	10
	82	258	6192	2812	67488	10	10
BE5 160	56	300	7200	3325	79800	6	6
	82	450	10800	4869	116856	6	6

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316
PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE5 12 AP	56	1.5	36	21	504	700	-
	82	2.3	55	31	744	700	-
BE5 15 AP	56	2.1	50	33	792	700	-
	82	3.1	74	48	1152	700	-
BE5 20 AP	56	3.2	76	47	1128	400	-
	82	5	120	70	1680	350	-
BE5 25 AP	56	6.6	158	85	2040	260	-
	82	9.4	225	124	2976	230	-
BE5 30 AP	56	12	288	133	3192	170	-
	82	17	410	194	4656	160	-

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316