


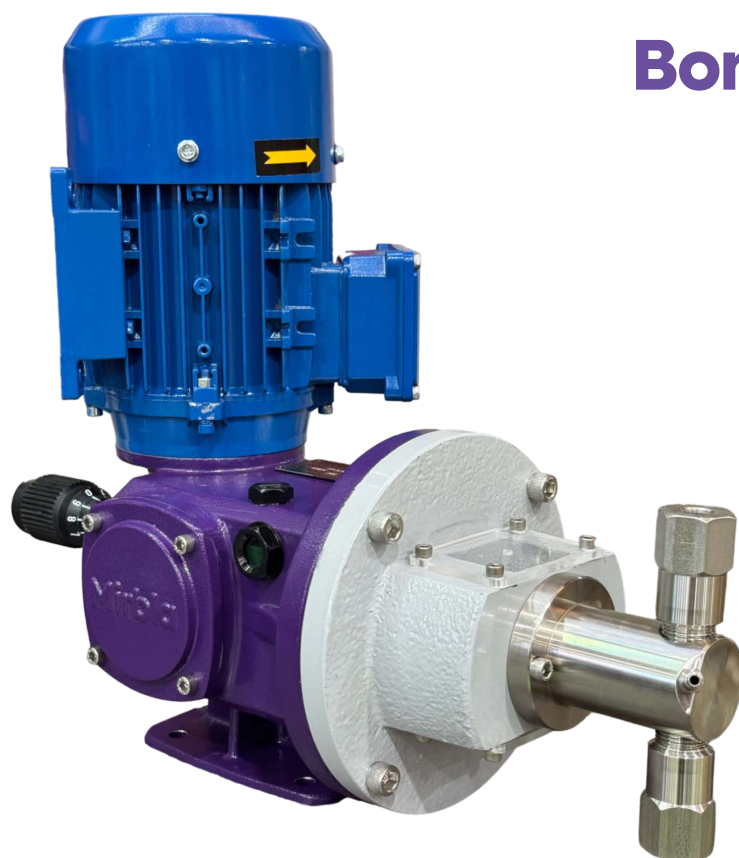

Bomba Dosificadora a Pistón Buzo

Modelo FA

Presión
hasta
400 bar

Caudal
máximo
118 lt/h

Caudal
mínimo
0.05 lt/h

Nc"ugtKg"HC"gu"nc" o cu"ngg i k f c" r qt"
pwgvtqu"enkpvgu"Uw"eqphkdnk f c f."
uw"ugpekng|"{"uw" r tgekq" o czk o k| cp"nc"
tgpvcdknk f c f" f g"ewcnswkgt" r tqeguq"
f g" f qukhkecekōp" f g"swi o kequ

Características


- Apta para alta presión
- Válvulas doble bolilla en AISI 316
- Bajo costo de mantenimiento
- Diseñada para operar en la intemperie
- Alta compatibilidad química
- Cuerpo de aluminio
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC
- Pistón de cerámica
- Caudal ajustable por carrera o variador de frecuencias



Regulación Micrométrica



Nuevo Sistema de Sellos



Válvula de Doble Bolilla



Purgador en el Cabezal

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
FA 6	25	0.05	1.2	0.7	16.8	200	10
	36	0.08	1.92	1	24	200	10
	70	0.16	3.84	2	48	200	10
	115	0.26	6.24	3.3	79	200	10
FA 12	36	0.32	7.68	4	96	100	10
	70	0.63	15.12	7.9	190	100	10
	115	1.04	25	13	312	100	10
FA 15	36	0.57	13.82	6.4	154	100	10
	70	1.11	26	12.4	298	100	10
	115	1.83	44	24	586	100	10
FA 20	36	0.82	19	9.2	221	90	10
	70	1.61	38	18	430	90	10
	115	2.61	62	29	696	90	10
FA 25	36	1.47	35	14.76	354	50	10
	70	2.88	69	28	691	50	10
	115	4.71	113	47	1132	50	10
FA 30	36	2.29	55	25	612	30	10
	70	4.5	108	50	1200	30	10
	115	7.38	177	82	1968	30	10
FA 40	36	3.33	79	37	888	20	10
	70	6.48	155	72	1728	20	10
	115	10.62	253	118	2832	20	10

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316
PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
FA 6 AP	36	0.06	1.44	1	24	400	-
	70	0.12	2.88	2	48	400	-
	115	0,19	4.75	3.33	80	400	-
FA 12 AP	36	3	0.3	4	96	200	-
	70	5.92	0.59	7.9	190	200	-
	115	0.97	0.97	13	312	200	-

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316