


Bomba Dosificadora D. Hidráulico API 675

Modelo MMX

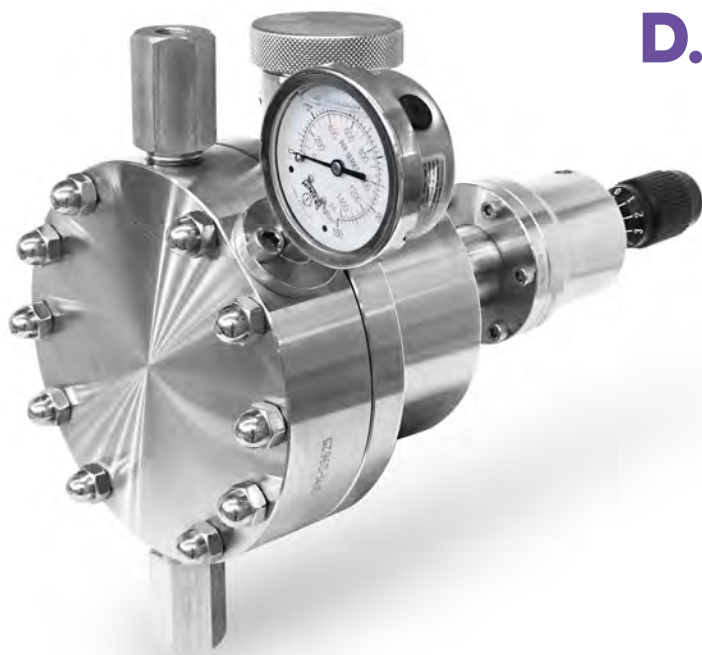

Presión
hasta
300 bar

Caudal
mínimo
0.03 lt/h

Caudal
máximo
293 lt/h

Su principio de funcionamiento de doble diafragma hidráulico según la norma API 675 garantiza una dosificación continua y precisa .



Características

- Apta para alta presión
- Doble diafragma hidráulico
- Bajo costo de mantenimiento
- Caudal ajustable por carrera o por variador de frecuencia
- Válvulas doble bolilla en AISI 316
- Válvula de alivio y de presión de aceite integradas
- Diseño modular para mas cabezales
- Cuerpo de acero fundido
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC
- Diafragmas de PTFE
- Detector de ruptura de diafragma
- Alta compatibilidad química.



● Válvula de Doble Bolilla



● Doble Diafragma



● Regulación Micrométrica

MODELO DE BOMBA	DC/ CARRERA (mm)	PULSOS MAX./MIN.	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)		REL. AMP.
			LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV	
MMX 2	225/4	45/5	0.03	0.72	0.27	31	110	10	16 : 1
	300/4	45/5	0.03	0.72	0.27	31	200	10	27 : 1
MMX 3	225/8	45/5	0.03	0.72	0.6	62	110	10	16 : 1
	300/8	45/5	0.1	2.4	0.6	62	200	10	27 : 1
MMX 6	225/19.5	45/5	0.4	9.6	6.5	156	110	10	16 : 1
	300/19.5	45/5	0.45	10.8	6.5	156	200	10	27 : 1
MMX 12	225/31.75	45/5	0.8	19	10.8	259	110	10	16 : 1
	300/31.75	45/5	0.8	19	10.8	259	200	10	27 : 1
MMX 15	225/31.75	45/5	1.35	32	16.5	396	80	10	10 : 1
	300/31.75	45/5	1.27	30	16.5	396	150	10	17 : 1
MMX 25	400/25.4	45/5	2.78	67	35	840	100	10	12 : 1
MMX 30	600/38.1	30/5	4.4	105	54	1296	120	10	17 : 1
MMX 40	600/38.1	30/5	6.2	149	78	1872	90	10	12 : 1
MMX 60	600/50.8	30/5	19	456	234	5616	40	10	5 : 1
	800/63.5	30/5	23.5	564	293	7032	80	10	9 : 1

TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN PROVEER DE DISTINTOS MATERIALES SEGÚN COMPATIBILIDAD QUÍMICA.
S6: CABEZAL AISI 316
PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	DC/ CARRERA (mm)	PULSOS MAX./MIN.	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)		REL. AMP.
			LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV	
MMX 6 AP	400/4	45/5	0.4	9.6	6.5	156	300	-	38 : 1
MMX 12 AP	400/19.5	45/5	0.7	17	10.8	259	300	-	38 : 1
MMX 15 AP	400/31.75	45/5	1.07	26	16.5	396	250	-	30 : 1
MMX 25 AP	600/38.1	45/5	2.78	67	35	840	180	-	27 : 1

TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN PROVEER DE DISTINTOS MATERIALES SEGÚN COMPATIBILIDAD QUÍMICA.
S6: CABEZAL AISI 316